



QTP6013

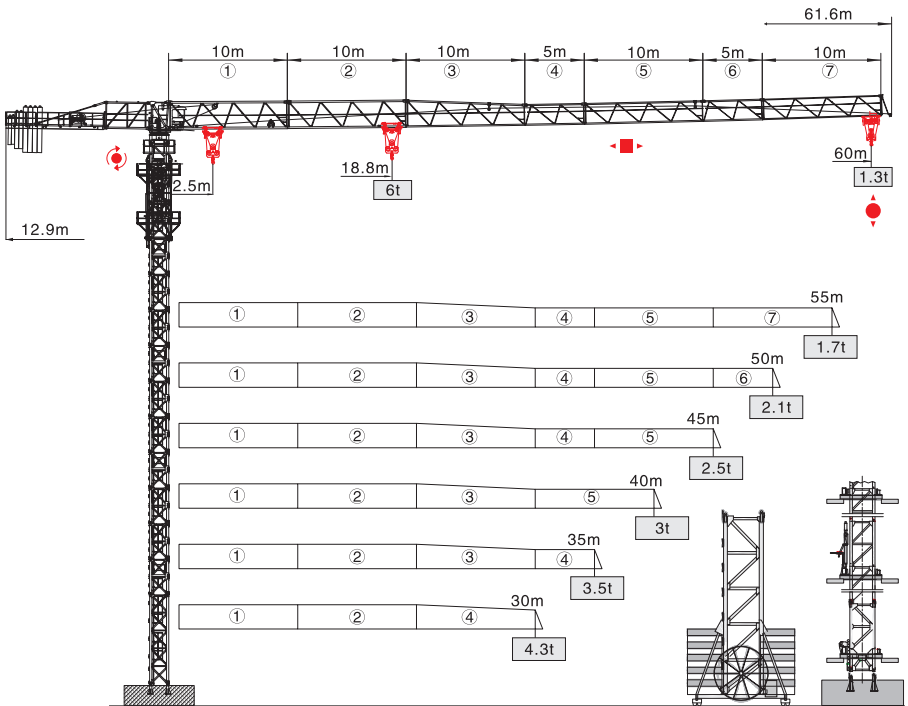

塔身截面 Mast 1.6m × 1.6m

固定式 Stationary


H 塔身

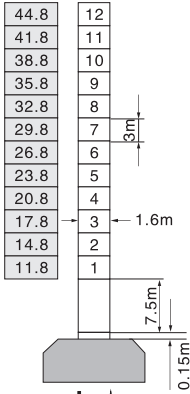

F2	● 83t	■ 135t
F3	● 49t	■ 104t
⚖	44t	

行走式 Traveling


H 塔身

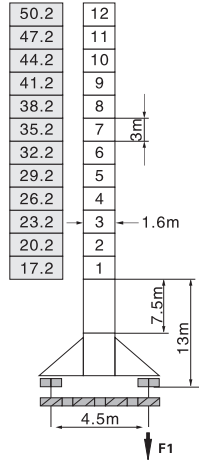

F1	● 66t	■ 94t
⚖	51t	

内爬式 Inner climbing

H 塔身

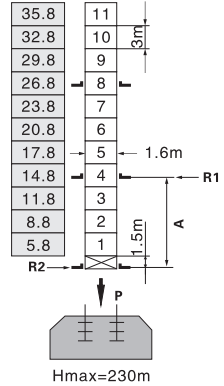


Hmax=230m

A	7m	12m
R1	20t	17t
R2	15t	12t
P	61t	61t
⚖	41t	

- 工作状态 In service
 - 非工作状态 Out of service
- F=固定反力或轮压 Reactions
⚖ 自重 Total weight without load and counter weight

附着 Anchorage

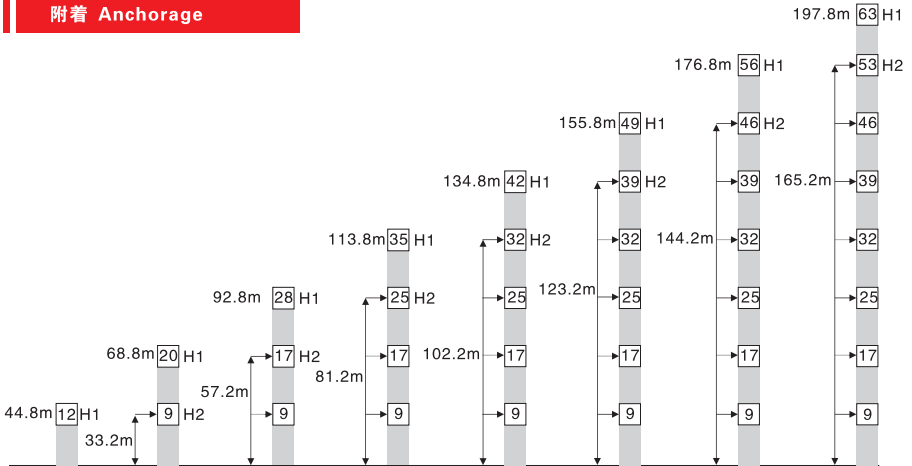

H1—塔机吊钩距地面的高度 Height under hook

H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground

① > 197.8m 请向我司咨询 Consult us








载荷特性表 Load Diagrams

起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-18.8	20	25	30	35	40	45	50	55	60
			6	5.57	4.24	3.37	2.75	2.29	1.93	1.64	1.41	1.22
60	IV	起重重量 Load (t)	3			2.83	2.37	2.01	1.72	1.49	1.3	
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-20.4	22.5	25	30	35	40	45	50	55	
			6	5.35	4.71	3.75	3.08	2.57	2.18	1.87	1.62	
55	IV	起重重量 Load (t)	3			2.65	2.26	1.95	1.7			
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-21.5	22.5	25	30	35	40	45	50		
			6	5.68	5.01	4	3.29	2.76	2.35	2.02		
50	IV	起重重量 Load (t)	3			2.84	2.43	2.1				
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-22	22.5	25	30	35	40	45			
			6	5.83	5.14	4.11	3.38	2.84	2.42			
45	IV	起重重量 Load (t)	3			2.92	2.5					
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-22.4	22.5	25	30	35	40				
			6	5.98	5.27	4.22	3.47	2.92				
40	IV	起重重量 Load (t)	3									
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-22.6	25	27.5	30	35					
			6	5.31	4.73	4.25	3.5					
35	IV	起重重量 Load (t)	3									
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-22.8	25	27.5	30						
			6	5.37	4.78	4.3						
30	IV	起重重量 Load (t)	3									

配重配置表 Counter Weight

		3100kg	1900kg	1000kg	 kg
60m	12.9m	4	2	2	18200
55m	12.9m	4	2	1	17200
50m	12.9m	4	1	2	16300
45m	12.9m	3	2	2	15100
40m	12.9m	4	0	1	13400
35m	12.9m	4	0	0	12400
30m	12.9m	3	1	0	11200

机构特性 Mechanisms

机构名称 Name	机构型号 Model						功率 Power
起升 Hoisting 	33LVF15	m/min	t	m/min	t	500m 变频控制 Inverter Control	24Kw
		0-40	3	0-20	6		
		0-80	1.5	0-40	3		
变幅 Trolleying 	40BPX65	m/min	0-56		变频控制 Inverter Control		4Kw
回转 Slewing 	RCV95	r/min	0-0.7				2 × 95Nm
	RVF95	r/min	0-0.7		变频控制 Inverter Control		2 × 4Kw
行走 Traveling 	RT324	m/min	0-24		变频控制 Inverter Control		2 × 5.2Kw
电网/Power Supply				380V/50Hz 440V/60Hz (±5%)			
供电容量/Necessary Power				45KVA/58KVA (traveling)			

※ 本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding.

For any technical information, please refer to the corresponding instructions.